

MONTAGEBLÖCKE FÜR FENSTERLÄDEN IN WDVS FASSADEN

WIRTSCHAFTLICH UND SICHER.

REINES FASSADEN EPS - KEINE WÄRMEBRÜCKE
KEINE FREMDMATERIALIEN

Ausgezeichnet wärmedämmend und höchst belastbar


Leicht zu schrauben, bohren, sägen, fräsen

Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Frost –
kein Quellen und Schwinden

Keine Langzeitveränderung in Dimension und Festigkeit

Alterungsbeständig, fäulnisbeständig und unverrottbar


Geringes Gewicht – leichtes Handling

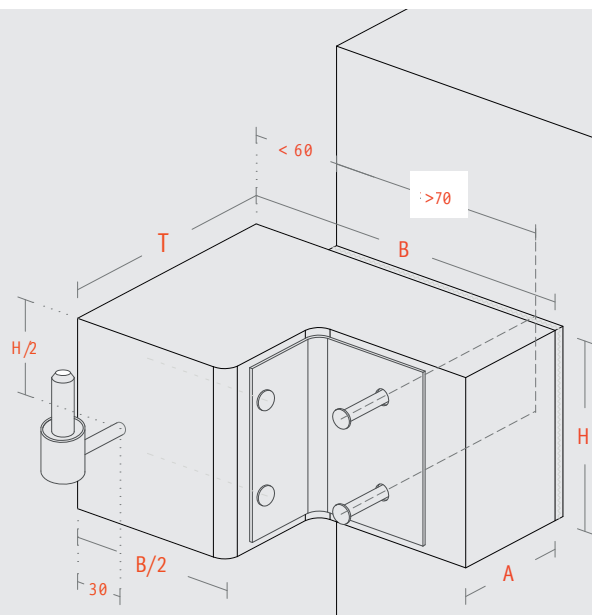


Beispiel Fensterladen

ABMESSUNGEN DES WINKELS

TYP (mm)	B	T	A	H
CF Winkel 80	220	80	70	120
CF Winkel 100	220	100	60	120
CF Winkel 120	220	120	60	120
CF Winkel 140	220	140	60	120
CF Winkel 150	220	150	80	120
CF Winkel 200	280	200	100	140
CF Winkel 250	280	250	100	200

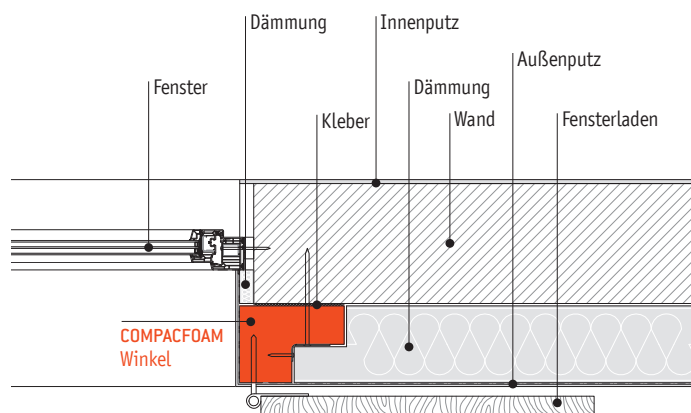

Die maximale Tragkraft des Winkels beträgt 50kg.
Voraussetzung: Abstand zwischen den Befestigungs-
schrauben, an welchen der Fensterladen hängt, ist
größer als die doppelte Fensterladen-Tiefe.



MONTAGEBLÖCKE FÜR FENSTERLÄDEN IN WDVS FASSADEN

Viele Vorteile

COMPACFOAM Montageblöcke bringen Kosteneinsparung und Sicherheit

Ausgezeichnet wärmedämmend und höchst belastbar, durchgehend gleicher Dämmwert wie Fassaden EPS

Überputzbar

Weitgehend freie Positionierung des Klobens

Leicht zu schrauben, bohren, sägen

Nach Norm geprüft

Montagesicherheit durch Montagekleber und Verschraubung

Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Frost – kein Quellen und Schwinden

Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle Anforderungen an nachhaltiges, umweltfreundliches Bauen



Eigenschaften von COMPACFOAM

- 1 Schraubbar
- 2 Wärmedämmung 0,0378 W/mk
- 3 Formstabil
- 4 Unbeschränkt langzeitstabil

- 5 Frostbeständig
- 6 Brandverhalten E (B2)
- 7 Duktil
- 8 Diffusionsoffen

- 9 Hoch belastbar
- 10 Geringes Eigengewicht
- 11 Recyclingfähig
- 12 Biozidfrei



Auf unserer WIKI-Seite finden Sie alles Wissenswerte über den Werkstoff COMPACFOAM wie technische Fakten, mögliche Anwendungen, Verarbeitung und Fertigung. Immer auf dem aktuellsten Stand.

Nähere Infos finden Sie unter www.wiki-compacfoam.info

Ihr Kontakt zu COMPACFOAM

COMPACFOAM Zentrale und Produktion:
Resselstraße 7 - 11
2120 Wolkersdorf, Österreich
Tel. +43 (0) 2245 / 20 8 02
E-Mail: office@compacfoam.com



www.compacfoam.com



www.wiki-compacfoam.info